
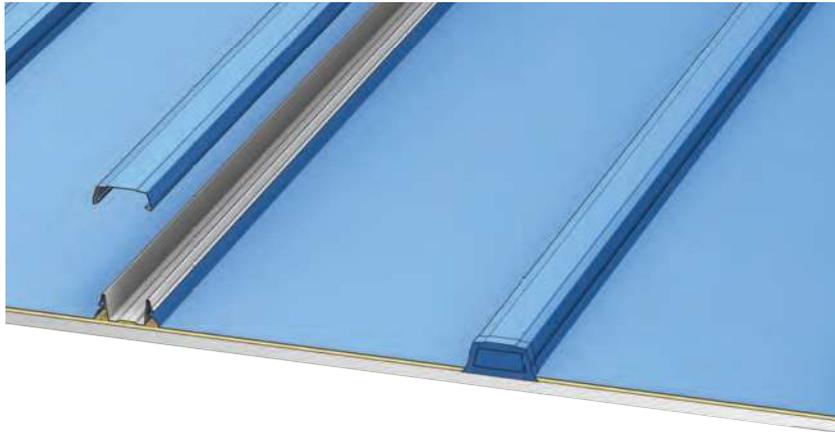


SM瓦棒 418


取付け簡単! 美しい! 優れた防水性・耐久性! 新築・改修どちらもOK!
(ワンタッチ & ボルトレス方式)

アーチ可能


裏貼り対応

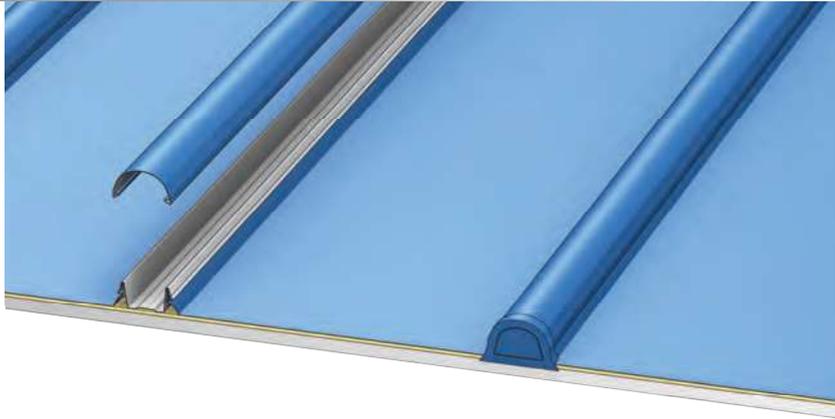


■新築断面詳細図



■改修断面詳細図



■新築断面詳細図

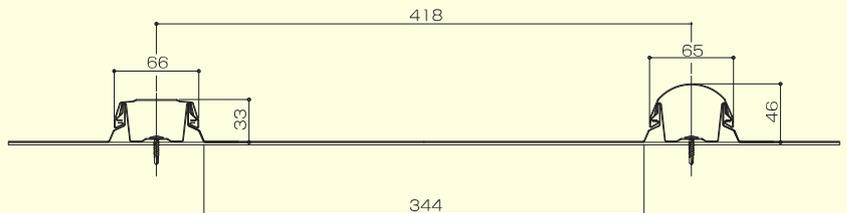


- 板 厚:0.4/0.5/0.6mm
- 原板幅:455mm
- 動き幅:418mm±2
- アーチ半径:9m以上(縦リブ)
- 屋根勾配:5/100以上
- 使用材料:GLカラー鋼板、フッ素鋼板
※ステンレスの場合はご相談下さい。

| | |
|----------|---|
| 性能試験(負圧) | 最大8,500N/m ² 異常無し(風速約115m/s) |
| 防水性 | 平均圧力1,600N/m ² に至るまで漏水なし (風速約50m/s降雨量240mm/h) (上限2,350N/m ² ・噴霧量4ℓ/m ² ・min) |

●品質性能試験(財団法人 建材試験センター) 2002年7月9日 耐風圧試験・水密性試験実施

■エプロン面戸

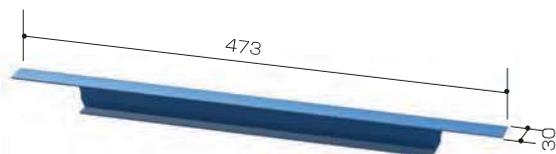

■化粧キャップ



※雪止めもごさいます。