


クイックルーフ

嵌合式立平葺き 施工簡単・優れた防水性・仕上がりが美しい屋根材

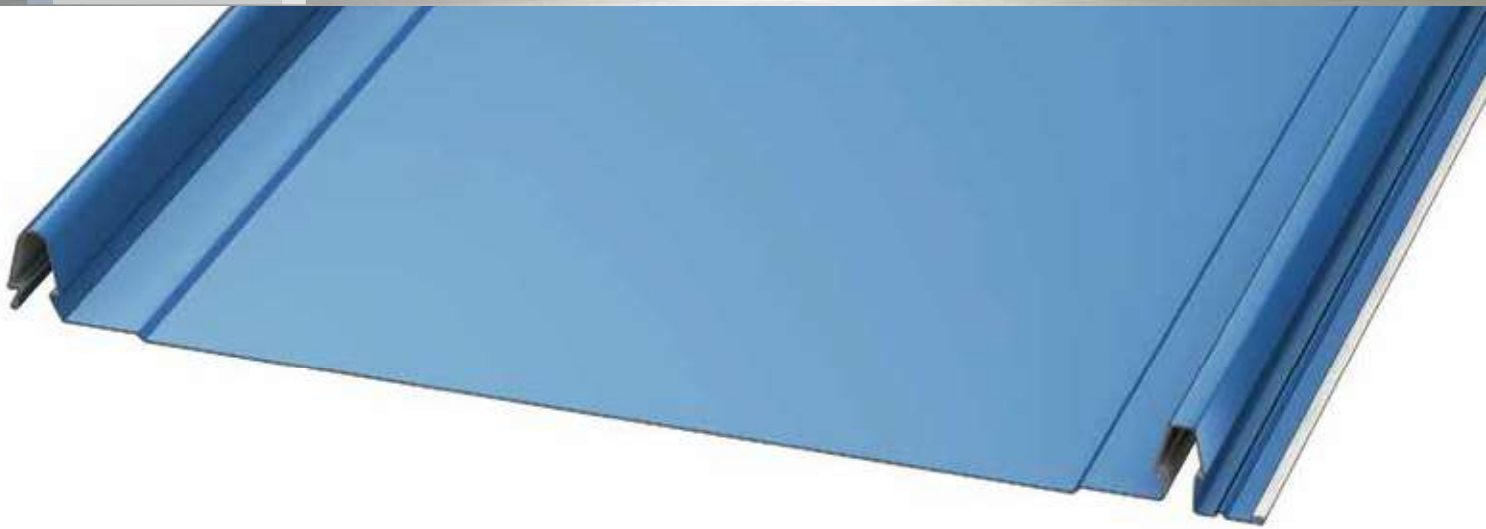

アーチ可能


裏貼り対応

- 板 厚:0.4/0.5mm
- 原板幅:455mm
- 働き幅:330mm ± 2
- アーチ半径:5m以上(サザナミ)
- 屋根勾配:5/100以上
- 使用材料:GLカラー鋼板、フッ素鋼板
※ステンレスの場合はご相談下さい。

■クイックルーフエプロン面戸



■クイックルーフケミカル面戸

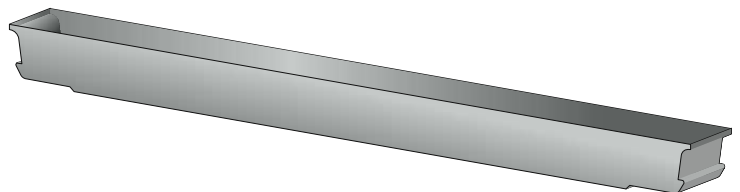

■施工が簡単

ハゼをはめ込むだけのワンタッチ工法です。吊り子不要、本体との一体になっています。施工性抜群で工期の短縮になります。現場にあわせ好きな長さに加工でき経済的です。(但し、800以上)

■優れた防水性・安全性

ハゼ嵌合部の空気層が入水を防ぎ優れた防水性を発揮します。上ハゼと下ハゼがガッチリ握手、外れる心配ありません。

■仕上がりが美しい

ハゼをはめ込むだけの施工により、屋根を傷つけることなく、素材を守ります。屋根材端部曲げ加工処理により歪みの発生を少なくしています。

性能試験(負圧)	最大7,250N/m ² 異常無し(風速約100m/s)
防水性	平均圧力1,600N/m ² に至るまで漏水なし (風速約50m/s降雨量240mm/h)(上限2,350N/m ² ・噴霧量4ℓ/m ² ・min)

●品質性能試験(財団法人 建材試験センター) 2005年5月17日 耐風圧試験・水密性試験実施