


角波サイディング 800

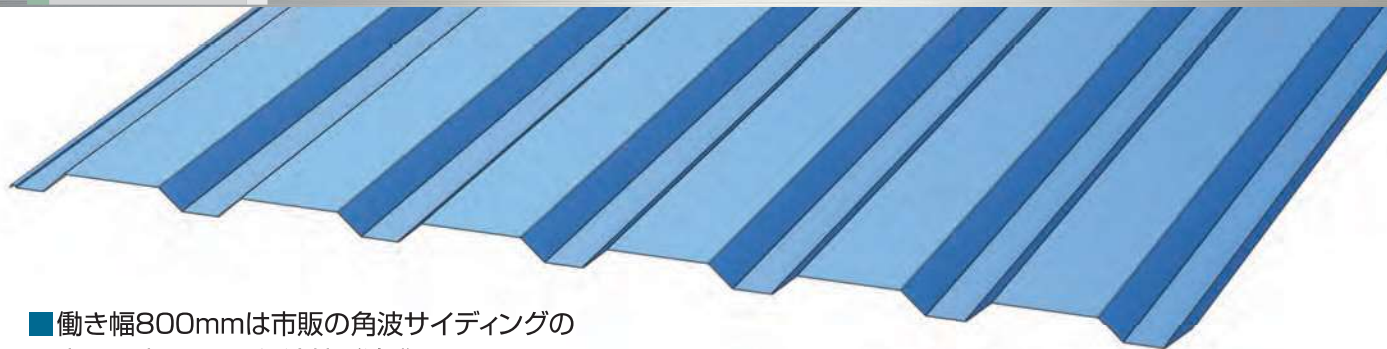


- 働き幅800mmは市販の角波サイディングの中で最大で、最も経済性が追求されています。
- 強度面にも優れており建屋全体のデザインに適した形状 (I 型・II 型) が選択可能です。

仕 様


板厚	単位重量		形 式	形 状 働き幅
	Wkg/m	Wkg/m ²		
0.4mm	3.05	3.82	800S	800mm
0.5mm	3.77	4.71		
0.6mm	4.49	5.61		

- 胴縁間隔は600～900mmが適当です。
- 長さをご相談ください。
- 原板幅 (mm) : 914
- 働き幅 (mm) : 800 ± 2
- 使 用 材 料 : GLカラー鋼板・カラーステンレス鋼板

■ 角波サイディング 800-I 型



■ 角波サイディング 800-II 型 (リブ付き)



※美しい仕上がりのためには下地の縦胴縁の不陸に注意してください。