

水密性能


優れた強度と耐火性能はそのままに、「高い水密性能」を実現。

仕 様				
板厚	単位重量		形 式	形 状 働き幅
	Wkg/m	Wkg/m ²		
0.4mm	3.05	3.82	H800	800mm
0.5mm	3.77	4.71		
0.6mm	4.49	5.61		

- 胴縁間隔は606～910mmが適当です。
- 長さをご相談ください。
- 原板幅 (mm) : 914
- 働き幅 (mm) : 800±2
- 使 用 材 料 : GLカラー鋼板・カラーステンレス鋼板

ヨド 角波サイディング H800

- ▶▶ I 型 リブ無
- ▶▶ II 型 リブ有

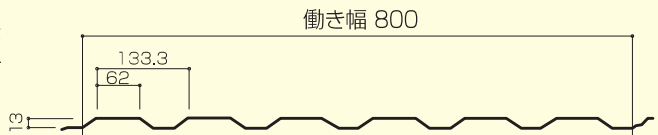

※美しい仕上がりのためには下地の縦胴縁の不陸に注意してください。

