

# リフレッシュ瓦棒


既存の屋根を剥がさず素早くリフレッシュ!!

アーチ可能


■ 通気層をつくる二重構造が断熱効果をもたらします。

- 板 厚:0.35/0.4/0.5mm
- 原板幅:455mm
- 働き幅:418mm±2
- アーチ半径:5m以上(サザナミ)
- 屋根勾配:5/100以上
- 使用材料:GLカラー鋼板、フッ素鋼板 ※ステンレスの場合はご相談下さい。

## ■断面詳細図

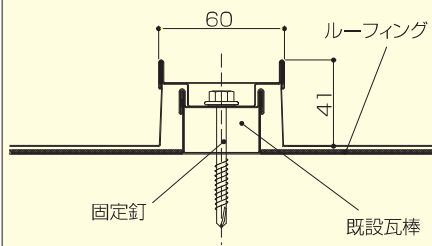

## ■葺き板本体

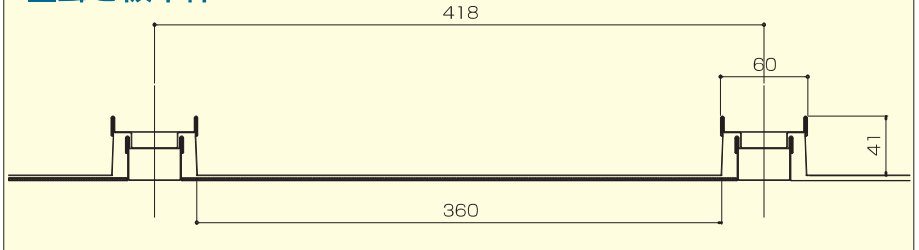


# 瓦棒

アーチ可能

- 板 厚:0.35/0.4/0.5mm
- 原板幅:455mm
- 働き幅:418mm±2
- アーチ半径:3m以上 山口・三次 R加工有り(サザナミ)
- 屋根勾配:5/100以上
- 使用材料:GLカラー鋼板、フッ素鋼板 ※ステンレスの場合はご相談下さい。

## ■断面詳細図

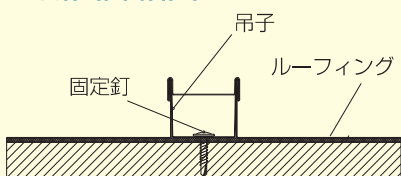

## ■製品形状図

