


# 幅広クイックルーフ

片側成型が可能な為、クイックルーフにさまざまな、機能が追加されました。

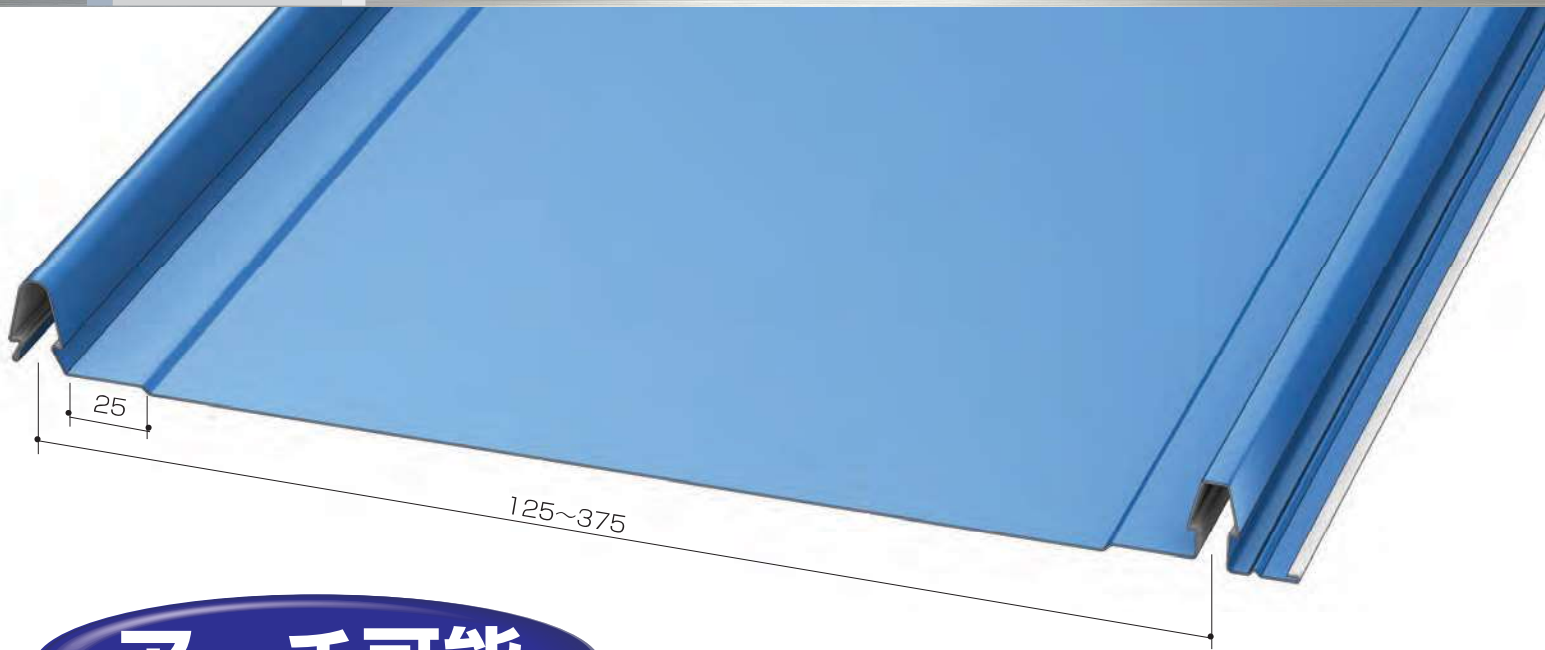

## アーチ可能

- 両側すくい・かぶせ加工
  - 片側すくい・かぶせ加工
  - テーパー加工
- 特殊成型の働きについては相談下さい。

- 板 厚:0.4/0.5mm
- 原板幅:500~250mm
- 働き幅:375~125mm
- アーチ半径:5m以上  
(縦リブ) 働き330・375の場合のみ可能  
(サザナミ) 働き375~125
- 屋根勾配:5/100以上
- 使用材料:GLカラー鋼板、フッ素鋼板  
※ステンレスの場合はご相談下さい。